小さなお子さんが遊ぶ部屋にも
安心安全な
チャイルドロック
安全ガード
空気がクリーン
ユーレックスの
オイルヒーター
eureks

操作部の名前と特長
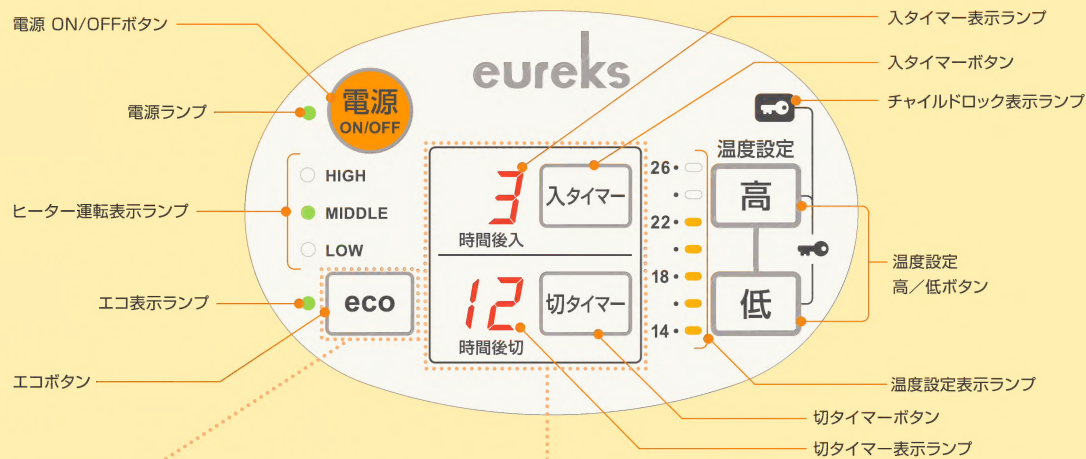
消費電力をおさえるエコ運転

ご希望の設定温度より自動的に 1℃低い温度で、消費電力を抑えて運転することができます。ブレーカーへの負担軽減、他の暖房機と併用する場合など省エネに役立ちます。

24時間入/切タイマー運転

入タイマーと切タイマーを同時に設定できます。1日の生活のリズムに合わせて、就寝中に暖房を切ったり、朝起きる前に暖房を入れたりできます。

高感度室温センサー

内蔵されている高感度な室温センサーが部屋の温度をダイレクトに測定し、最適な消費電力を選んで自動運転します。そのため室温が安定し無駄な電力も使いません。

製品仕様

項目		仕様
型番		FG8B2TCE
電源		AC100V (50/60Hz)
消費電力		1200W
フィン数		8 枚
電源コード		約 1.8m
室温設定範囲		14～26℃(2℃ごと)
便利機能		24 時間 ON/OFF タイマー
安全機能	※1	転倒時電源自動オフ
	※2	異常運転時電源自動オフ
	※3	アンチ雷サージ電力
暖房の目安	※4	最大 8 畳
本体寸法		約 41×20×61cm
安全ガード取付時寸法		約 46×30×64cm
本体重量		約 13.5kg
安全ガード取付時重量		約 16.3kg
JAN コード		4985698015177
標準価格		OPEN
本体色		ホワイト
付属品		タオルハンガー兼用安全ガード
製品保証期間		3年
原産国		日本

FG8B2TCE

■タオルハンガー兼用安全ガード

※1　本体が倒れたときに自動的に電源を切ると同時にアラームが鳴りすべてのランプが消灯します。
※2　何らかの原因で本体が異常な過熱状態になった時に強制的に電源を切ります。
※3　何らかの原因で電子回路に異常な電流が流れた時に、回路を保護するために強制的に電源を切ります。
※4　（社）日本電気工業会の《電気ストーブの適用面積目安表示》に基づきます。
[注] 改良のため予告なく仕様・デザインが変更されることがあります。

安全に関する ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 消費電力が1kw以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。
- 室内暖房機としての本来の用途以外に使用しないでください。
- 直接本体フィン部に触れないでください。低温やけどの恐れがあります。
- スプレー缶厳禁。スプレー缶を熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ

信頼の安全マーク

廃棄処分品回収システム
リサイクルを目指した処分時の回収システムを完備しています。（詳しくはユーレックスサービスセンターまで）

ユーレックス株式会社
〒391-0011 長野県茅野市玉川上原山工業公園
http://www.eureks.co.jp/

オイルヒーターのことならなんでもご相談ください
ユーレックスサービスセンター 0120-457-016
（毎日10:00am～5:00pm 土・日・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く）